

COMPRESSEUR D'AIR 100 PSI

Modèle # CPM-0170 / CPM-0170X

⚠ MISE EN GARDE

UTILISEZ CE PRODUIT SEULEMENT À PARTIR D'UNE PRISE DE COURANT 12 VDC À CAPACITÉ 10 AMPS OU PLUS. Sinon, des dommages à la douille, les câbles de liaisons et aux fusibles du véhicule et de l'appareil pourraient en résulter.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS pour éviter les blessures ou les dommages matériels éventuels.

- Ce compresseur doit fonctionner à partir d'une prise de courant de 12 volts de votre véhicule seulement si sa capacité est d'au moins 10 ampères. AVIS: La puissance d'entrée peut-être plus élevée que la capacité de la douille de l'allume-cigare. UTILISEZ CE PRODUIT SEULEMENT À PARTIR D'UNE PRISE DE COURANT 12 VDC À CAPACITÉ 10 AMPS OU PLUS.
- Ce compresseur est réservé à un usage occasionnel. Un fonctionnement pendant une longue période surchauffera et abîmera l'appareil. Ne pas le faire fonctionner continuellement pendant plus de 15 minutes. S'il doit être utilisé pendant plus de 15 minutes, l'éteindre et le laisser refroidir environ 30 minutes avant de le remettre en marche.

⚠ MISE EN GARDE

NE PAS LE FAIRE FONCTIONNER CONTINUUELLEMENT PENDANT PLUS DE 5 MINUTES À DES PRESSIONS DE PLUS DE 50 PSI. UN DÉFAUT DE TUYAU POURRAIT EN RÉSULTER.


- Un chargeur de batterie de 12 volts peut être utilisé pour alimenter ce compresseur, pourvu que sa puissance nominale soit de 10 A ou plus pour éviter d'abîmer le compresseur ou le chargeur.
- Le moteur de l'auto doit continuer de tourner lors de l'utilisation du compresseur pour éviter de décharger la batterie de l'auto. L'utiliser dans un lieu bien aéré.
- Toujours observer les instructions fournies sur l'article à gonfler. Éviter de trop le gonfler.
- Le compresseur doit être conservé hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne jamais laisser fonctionner le compresseur sans surveillance.



(fig 1)



(fig 2)

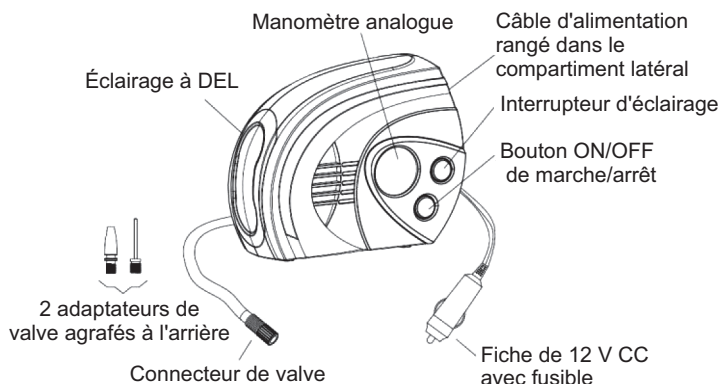

Pression de gonflage typique (guide seulement)

Pneus de vélo de montagne 35-50 PSI	Vélo de route 90-100 PSI
Ballon de football 13 PSI	Ballon de basketball 9 PSI
Ballon de volleyball 5 PSI	Pneu de tondeuse à siège 22 PSI

MODE D'EMPLOI

1. Pour gonfler les pneus ou les amortisseurs de choc :
 1. Visser le connecteur de valve dans le sens horaire sur la valve du pneu. (Fig. 1)
 2. Alors que le compresseur est éteint, brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation du véhicule. (Fig. 2) Allumer compresseur.
 3. Surveiller la pression à l'aide du manomètre.*
 4. Lorsque la pression voulue est atteinte, éteindre le compresseur et dévisser le connecteur de valve de la tige de valve. Débrancher le cordon d'alimentation.
 5. Si le pneu est complètement dégonflé, il est possible que l'étanchéité entre le pneu et la jante soit rompue. Cela se produit habituellement seulement sur des pneus complètement à plat. Dans un tel cas, soulever la voiture à l'aide d'un cric.
2. Pour gonfler d'autres articles :
 1. Visser l'adaptateur approprié sur le connecteur.
 2. Insérer l'adaptateur dans l'article à gonfler.
 3. Alors que le compresseur est éteint, brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation du véhicule. Allumer le compresseur.

REMARQUE : Les petits articles, tels que les ballons de volleyball, de football, etc., se gonflent très rapidement.

 4. Vérifier la pression à l'aide du manomètre.
 5. Lorsque la pression voulue est atteinte, éteindre le compresseur, retirer l'adaptateur de l'article gonflé. Débrancher le cordon. Enlever l'adaptateur du connecteur.

*REMARQUE :

Le manomètre sur l'appareil est conçu uniquement pour surveiller le gonflage. Pour des lectures nécessitant une plus grande précision, prière d'utiliser un manomètre séparé conçu pour la mesure de la pression.

NOTICE D'ENTRETIEN

Ce compresseur n'exige pas d'entretien ou la lubrification. Si le dispositif est sale, le nettoyer avec le linge doux humidifié avec une solution douce eau-détergent. Ne pas utiliser de solvants ou autres nettoyants chimiques. Ne laisser pas de l'eau d'entrer dans l'intérieur. Inspecter périodiquement la condition du tuyau, des connecteurs et du câble. Ne pas utiliser s'ils être usé ou cassé. Ne pas ouvrir ou démonter le dispositif. Tout autre entretien doit être effectué par un personnel qualifié.

NOTICE DE RANGEMENT

Garder un endroit sec.

REPLACEMENT LE FUSIBLE

Cet appareil avait un fusible de 10A situé au bout de la prise 12 volts. Si le fusible devrait être nécessaire de remplacer, dévisser le bout de la prise et remplacer avec du même.

AVERTISSEMENT - pour assurer une protection continue contre la risque d'incendie, utiliser seulement des fusibles de type et de calibre identiques.

Superex Canada Ltd. Toronto, M2H 3B8

Fabriqué en Chine

Tableau des caractéristiques

Alimentation	12 V CC
Intensité de courant maximale	10A
Plage de mesure de pression	100 PSI
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Longueur du tuyau d'air	600 mm
Température de fonctionnement	-10 °C à +60 °C

www.motortrend.com

MOTOR TREND® Magazine,
SOURCE INTERLINK MAGAZINES, LLC.